

# Hermione 20mm



Miel

Wood

## Graphic variations



## Colours



30x120 cm 12"x48" | 020226912  
60x60 cm 24"x24" | 0012136 UPEC-F+  
**Miel**  
20 mm Rett.



30x120 cm 12"x48" | 020226812  
60x60 cm 24"x24" | 0012134 UPEC-F+  
**Beige**  
20 mm Rett.



30x120 cm 12"x48" | 020227012  
60x60 cm 24"x24" | 0012137 UPEC-F+  
**Noisette**  
20 mm Rett.

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Sqm	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
30x120	12"x48"	20	297x1194 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998

# Multiple installation systems



## TRADITIONAL INSTALLATION

Ideal for drive-over paving.

**POSA TRADIZIONALE**  
Ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

**POSE TRADITIONNELLE**  
Idéale pour la réalisation de sols carrossables.

**TRADITIONELLE VERLEGUNG**  
Geeignetes Verfahren zur Erstellung befahrbarer Bodenbeläge.



## DRY INSTALLATION ON GRASS

For creating paths that blend perfectly into their surroundings.

**POSA A SECCO SU ERBA**  
Permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

**POSE À SEC SUR GAZON**  
Permet de créer des cheminements et des allées tout en s'intégrant parfaitement à l'environnement.

**TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS**  
Ermöglicht das Anlegen von Gehwegen, die sich perfekt in die Umgebung einfügen.



## DRY INSTALLATION ON GRAVEL

Ensures perfect rainwater drainage.

**POSA A SECCO SU GHIAIA**  
Permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

**POSE À SEC SUR GRAVIER**  
Garantit un drainage optimal des eaux de pluie.

**TROCKENVERLEGUNG AUF KIES**  
Ermöglicht die perfekte Drainage von Regenwasser.



## DRY INSTALLATION ON SAND

For creating paths on beaches and within beach resorts.

**POSA A SECCO SU SABBIA**  
Permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

**POSE À SEC SUR SABLE**  
Permet de créer des cheminements et des allées dans les plages et établissements balnéaires.

**TROCKENVERLEGUNG AUF SAND**  
Ermöglicht das Anlegen von Gehwegen an Stränden und in Strandbädern.

## OUTDOOR RAISED INSTALLATION

The raised paving system is constructed using fixed or adjustable self-levelling supporting pedestals, which adapt easily and safely to any kind of substrate. The system is able to construct paved surfaces at heights from 25 to 270 mm above the ground. Since the paving is not rigidly connected to its pedestals, any settling within the structure is absorbed. The raised paving system does not require a concrete screed and reduces the weight on the substrate. The open joints between tiles facilitate rainwater run-off, avoiding all risks of flooding or standing water. The cavity between the paving surface and substrate improves aeration and thermal insulation. What's more, utility systems and pipes can be housed in the cavity and are easily inspected once the paving has been installed.



### POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO


Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

### POSE SURÉLEVÉE EN EXTÉRIEUR

Le système de plancher surélevé repose sur l'utilisation de plots autonivelants, réglables ou fixes, qui s'adaptent facilement et en toute sécurité à tout type de sol. Ce système permet de réaliser des plans de pose de hauteurs variables, comprises entre 25 et 270 mm. L'indépendance du revêtement de sol par rapport aux plots assure l'absorption des éventuels mouvements structurels. La pose surélevée ne nécessite pas de chape à base de ciment, réduisant ainsi le poids sur la structure porteuse. Les joints ouverts entre les carreaux facilitent l'écoulement des eaux de pluie, éliminant tout risque d'accumulation ou de stagnation. L'espace technique entre la surface de piétement et la surface d'appui favorise la ventilation et l'isolation thermique. Ce système permet également d'installer les équipements et les conduits dans l'espace technique, ainsi que de les contrôler facilement après la pose.

### VERLEGUNG VON OUTDOOR-DOPPELBÖDEN

Das Doppelbodensystem sieht die Verwendung von selbstnivellierenden, verstellbaren oder festen Stelzlägern vor, die sich einfach und sicher jedem darunter vorhandenen Boden anpassen. Das System ermöglicht die Erstellung von Verlegeflächen mit variablen Höhen zwischen 25 und 270 mm vom Untergrund. Der nicht an die Stelzlager gebundene Bodenbelag gewährleistet, dass eventuelle strukturelle Bewegungen aufgefangen werden. Ein Zementestrich ist für das Doppelbodensystem nicht erforderlich; zudem ermöglicht es eine Verringerung des Gewichts der tragenden Struktur. Durch die offenen Fugen zwischen den Fliesen kann Regenwasser problemlos ablaufen, sodass keinerlei Risiko einer Ansammlung oder Stauung von Wasser besteht. Der Hohlraum zwischen Trittpläche und Untergrund begünstigt die Belüftung und Wärmedämmung. Mit dieser Lösung besteht zudem die Möglichkeit, Leitungen und Systeme im Hohlraum zu verlegen bzw. einzurichten und deren Inspektion nach der Verlegung des Bodenbelags ohne größeren Aufwand durchzuführen.

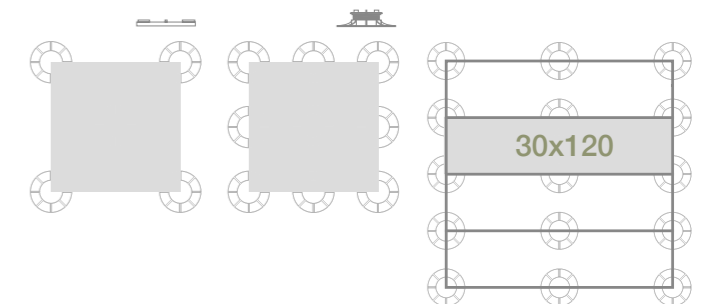

Raised  
Til < 2 Cm  
3÷4 Pz/Sqm

Raised  
2÷10 cm  
6÷7 pz/sqm

Raised pedestal  
system  
5÷6 pz/sqm